




HR系列撥盤設定時間繼電器

■ 型號識別

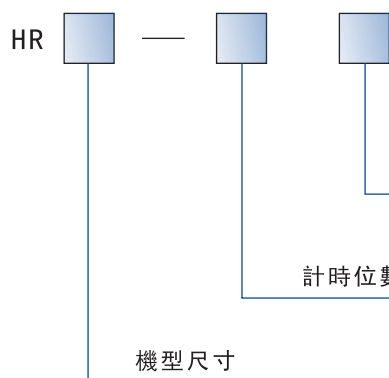

A	1個限時觸點	B	2個限時觸點 限時觸點&瞬時觸點
C	單顯示		
4	四位計時		
2	DIN87×58	3	DIN58×87

CE MC



■ 性能指標


電源電壓	85V~265VAC, 50HZ/60HZ
消耗電力	5VA MAX
繼電器觸點容量	250VAC/3A或30VDC/5A
絕緣電阻	100MΩ/500VDC
絕緣強度	≥2KV/1MIN
環境條件	-20~60℃(不結冰) 35~85%RH
繼電器壽命	機械壽命1000萬次；電器壽命100萬次
輸出延時時間	0.1S~9.9S
定時方式	上升(UP)或下降(DOWN)可選
重復精度	0.2%FS
設定精度	0.1%FS
復歸時間	200ms
復歸方式	電源復歸或RST開關，端子

■ 面板及功能說明

NO	面板文字	內容說明
1	OUT	輸出指示燈
2	H	小時單位指示燈
3	M	分單位指示燈
4	S	秒單位指示燈
5	RUN	儀表正常工作指示燈
6	SET	延時時間設定鍵
7	RST	復歸鍵

HR系列撥盤設定時間繼電器

外型及盤面開孔尺寸

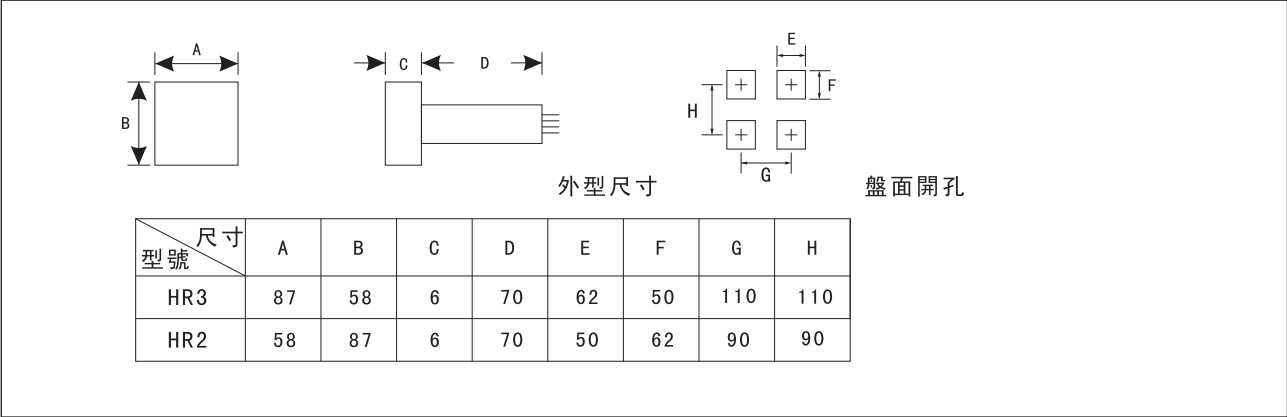

接線說明

