


大字幕顯示器

■ 特點

- 微處理電表, 顯示值依Sensor不同, 可任意設定顯示值
- 輸入信號: ACV/A, DCV/A, RS-485, RTD (PT100)
- 七段顯示器尺寸: 4英吋 (10cm), 23英吋 (58cm)
- LED顯示器尺寸: 7英吋 (17.78cm)
- 顯示位數: 3位數至8位數
- 固定方式: 1. PC板型 (不含外殼) 2. 鋁型外殼 (吊掛, 背牆, 埋入式)
- 繼電器 (Relay) 輸出: 2組---可訂製



■ 訂購型號

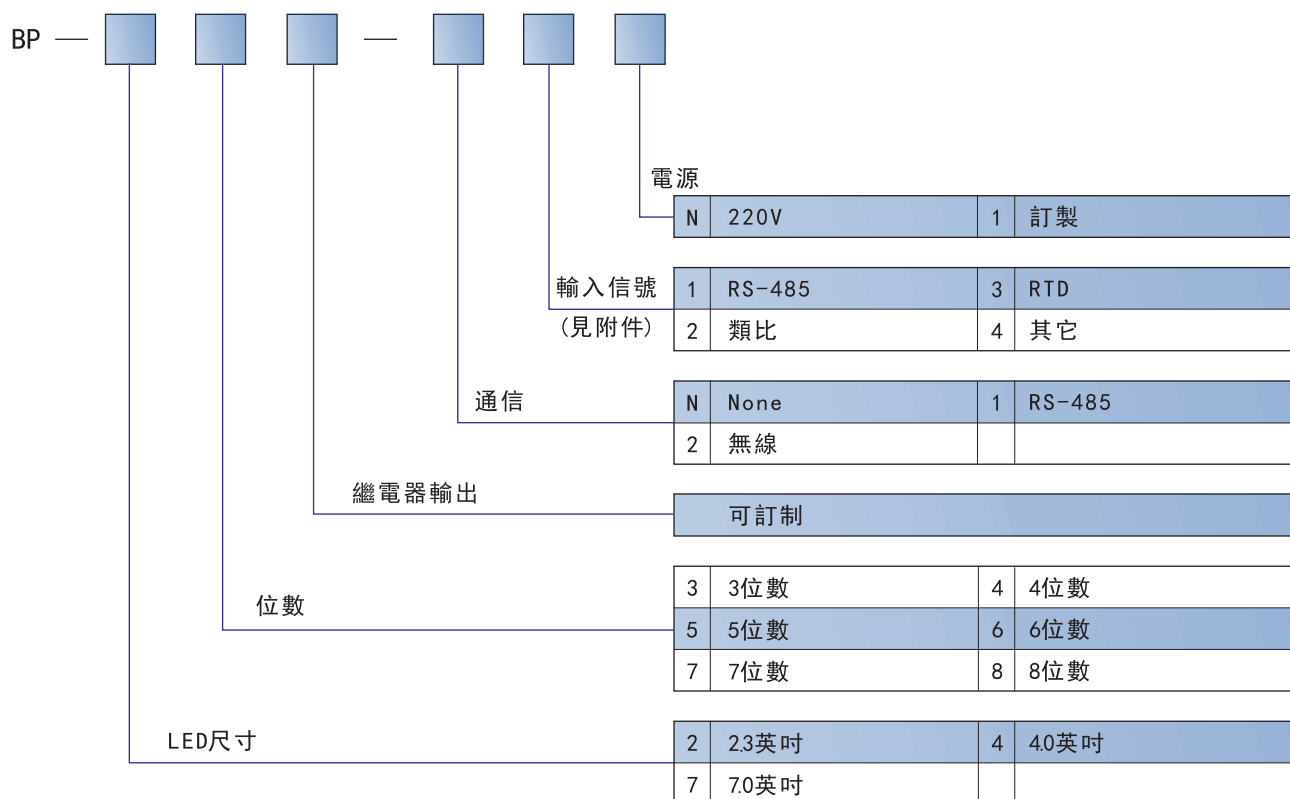

■ 外形尺寸

- 4英吋 (10cm) : 3位數, 長370mm×高150mm×深60mm
4位數, 長450mm×高150mm×深60mm
5位數, 長550mm×高150mm×深60mm
6位數, 長830mm×高150mm×深60mm
- 23英吋 (58cm) : 5位數, 長370mm×高150mm×深60mm

■ 附件

RS-485輸入

Address:1-FF

Baudrate:19200, 9600, 4800, 2400

Frame:N. 8. 2, E. 8. 1, Q. 8. 1, N. 8. 1

Protocol:Modbus RTU Mode

類比輸入

Code	Range	Input Impedance	Input Protection
01	4-20mA	10Ω	200mA
02	0-10mA	20Ω	100mA
03	0-10V	1MΩ	600V
04	0-5V	1MΩ	600V
05	1-5V	1MΩ	600V
06	其它		

RTD輸入

Code	Range	Input Impedance
C1	-100.0°C-100.0°C	PT-100 DIN---Standard (JIS---Option)
C2	0-100.0°C	
C3	0-99.9°C	
C4	0-400°C	